




# ROAD BLOCKER

## ADO1000

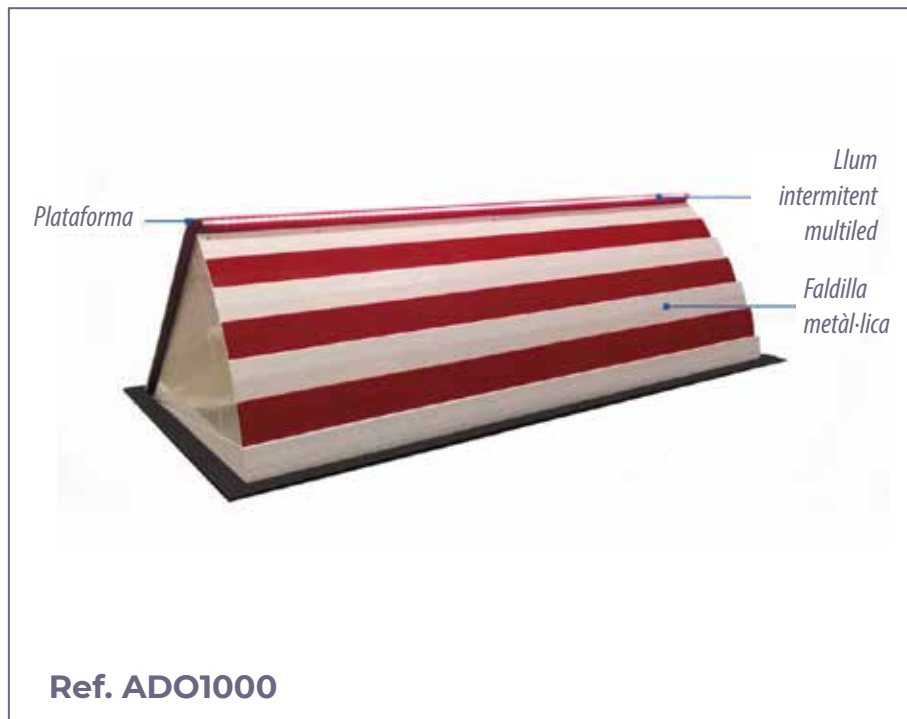

**Bloquejador de carreteres o Road blocker**, plataforma motoritzada, versió d'alta seguretat (PAS68: 2013 Certificació relativa a una prova d'impacte amb un camió de 7.500 kg. a 80 Km/h). El bloquejador d'alta resistència s'utilitza normalment per a la protecció contra el terrorisme en els nivells més alts.

Requereix la instal·lació d'un compartiment soterrani d'uns 400 mm. S'eleva des del terra 1.000 mm. i les longituds disponibles són: 2.000, 3.000 y 4.000 mm.


### MESURES:

Ample total: 2090 mm.

Altura oberta: 1000 mm.

Altura total: 1292 mm.

Longitud total: 3400 mm.

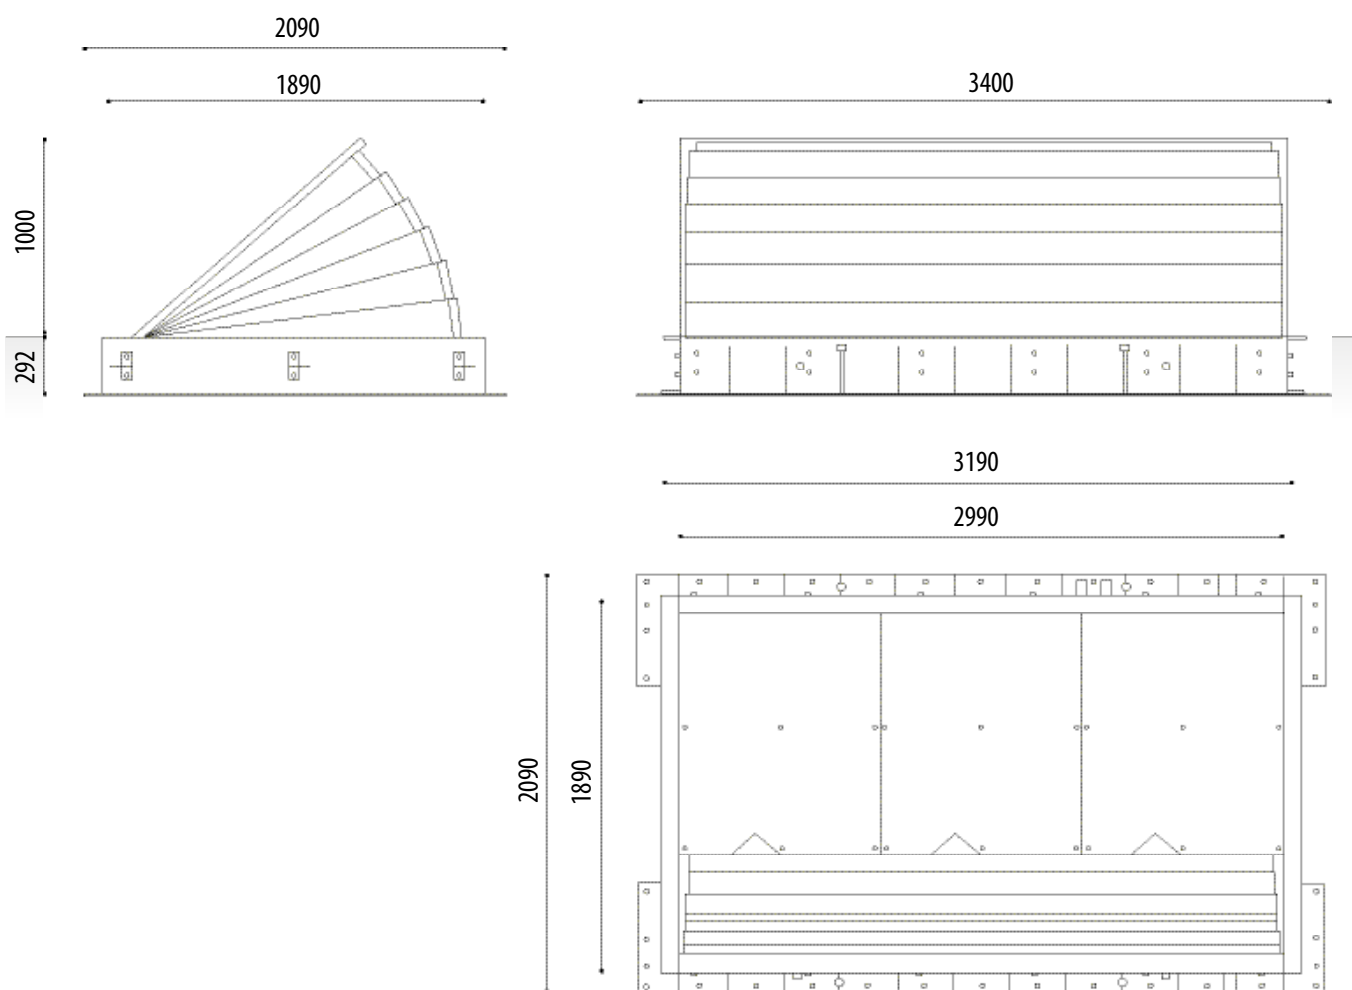




# ROAD BLOCKER

## ADO1000



CARACTERÍSTIQUES	VALORS
Alçada plataforma	1.000 mm.
Longitud plataforma estàndard	2 a 6 metres.
Profunditat plataforma	300 mm.
Moviment	Hidràulic.
Velocitat de pujada	8 segons.
Velocidad de baixada	5 segons.
Baixada manual d'emergència	Sí.
Acabat de la plataforma	Placa d'alumini antilliscant. Acer inoxidable (opcional).
Clase de carrega	UNI D400.
Voltatge per a unitat de control	230 vac 50 / 60 Hz.
Bomba hidràulica	Incorporada en la unitat de control.
Grau de protecció	IP67.
Bandes adhesives reflectants	Sí. Alçada 55 mm.
Resistència de fugas	2.000.000 J.
Temperatura nominal de funcionament	-40° C +70° C (per a temperatures de menys de -10° C, Utilitza la resistència calefactiva).
Línia de connexió per a unitat de control	Estàndard 10 m. (llargada max 30 m.).
Tipus d'ús	Intensiu.

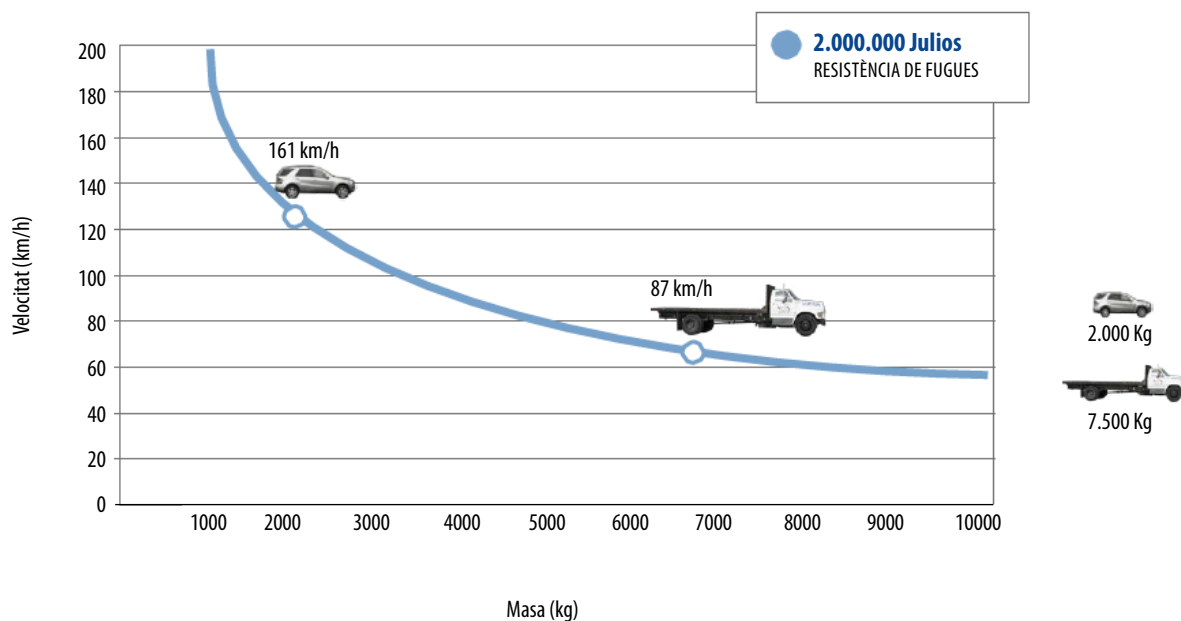

MÉS INFORMACIÓ EN: [www.adosa.cat](http://www.adosa.cat) | [ado@adosa.cat](mailto:ado@adosa.cat)

**Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)  
**Oficina zona centre:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**  
**Magatzem logístic:** Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**