



FITA

HA75 (GAMMA ECONÒMICA)



Marcat CE segons EN 12899-3



Ref. HA75V

Ref. HA75A

Ref. HA75R

Fita model HA75 ECO construït en polietilè reflectoritzat amb dos tires de cinta reflectant. Fites fabricades a Espanya.


Ideal per delimitar carrils, senyalitzar vies urbanes, pàrquings, ...

COLORS ESTÀNDARD:

- Verd (RAL 6016) Ref. HA75V
- Blau (RAL 5003) Ref. HA75A
- Vermell (RAL 3020)..... Ref. HA75R
- Negre (RAL 9005) Ref. HA75N

OPCIONAL:

- Clau fixació en acer galvanitzat per la fixació de les fites al terra. **Ref. LLH75**
- Possibilitat de fixar una placa metàl·lica en la part superior amb dos ganxos per delimitar l'accés mitjançant cadenes. **Ref. GCH75**
- Cadenes de plàstic de 25 metres de longitud per a fites.
 - Vermell-blanca. **Ref. CP825RB**
 - Negra-groga. **Ref. CP825AN**



Ref. LLH75



Ref. GCH75





Ref. CP825RB
Ref. CP825AN

MIDES:

Diàmetre: ø 200 mm.
Altura vista / total: 735 mm.

ø 200

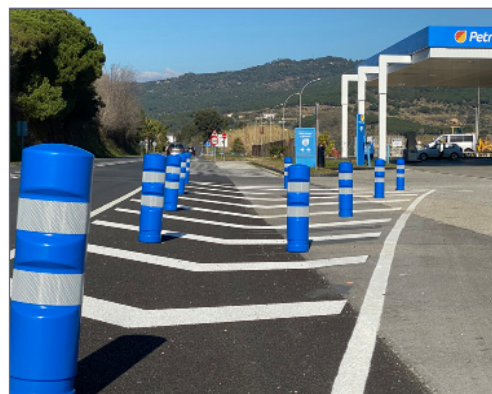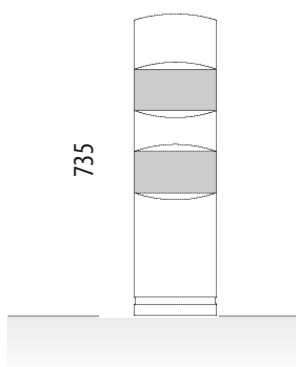

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.



FITA

HA75 (GAMMA ECONÒMICA)



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

| CARACTERÍSTIQUES | VALORS |
|---------------------------|-------------------|
| Pes | 1350 gr (+/- 10%) |
| Material | Polietilè i E.V.A |
| Cintes reflectants | Nivell III |
| Fragilitat en fred | ASTM D476 |
| Punt de reblaniment Vicat | ASTM D1525 |
| Punt de fusió | ASTM D3418 |



CERTIFICATS DE QUALITAT I NORMATIVA:

| NORMATIVA | ASSAIG |
|-------------|-----------------------------|
| UNE 135 363 | Balises cilíndriques |
| UNE 135 330 | Materials retrorreflectants |
| UNE 135 350 | Temperatura de reblaniment |
| UNE 53 118 | Resistència al fred |
| UNE 53 104 | Resistència al envelliment |
| UNE 53 28 | Absorció d'aigua |





FITA FLEXIBLE

HA75 EVA (GAMMA ALTA)



Marcat CE segons EN 12899-3



Ref. HA75EV



Ref. HA75EA



Ref. HA75ER

Fita flexible model HA75 EVA construït en polímer molt elàstic EVA conseguint així unes fites flexibles de gran flexibilitat i resistència als impactes. Fabricats a Espanya.

Ideal per delimitar carrils, senyalitzar vies urbanes, pàrquings, ...

ACABATS ESTÀNDAR:



- Verd (RAL 6016) Ref. HA75EV
- Blau (RAL 5003) Ref. HA75EA
- Vermell (RAL 3020)..... Ref. HA75ER
- Negre (RAL 9005) Ref. HA75EN
- Groc (RAL 1018)..... Ref. HA75EAM

OPCIONAL:

- Clau fixació en acer galvanitzat per la fixació de les fites al terra. **Ref. LLH75**
- Possibilitat de fixar una placa metàl·lica en la part superior amb dos ganxos per delimitar l'accés mitjançant cadenes. **Ref. GCH75**
- Cadenes de plàstic de 25 metres de longitud per a fites.
- Vermella-blanca. **Ref. CP825RB**
- Negra-groga. **Ref. CP825AN**

MIDES:

Diàmetre: ø 200 mm.
Alçada vista / total: 735 mm.

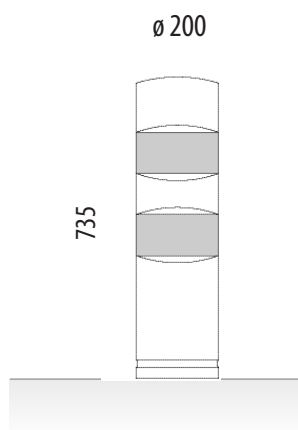

Ref. LLH75



Ref. GCH75



Ref. CP825RB
Ref. CP825AN



FITA FLEXIBLE

HA75 EVA (GAMMA ALTA)



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES:

| CARACTERÍSTIQUES | VALORS |
|---------------------------|-------------------|
| Pes | 1350 gr (+/- 10%) |
| Material | E.V.A |
| Cintes reflectants | Nivell III |
| Fragilitat en fred | 3.6 ± 0.3 N |
| Punt de reblaniment Vicat | 81 °C |
| Punt de fusió | 123 °C |

CERTIFICATS DE QUALITAT I NORMATIVA:

| NORMATIVA | ASSAIG |
|-------------|-----------------------------|
| UNE 135 363 | Balises cilíndriques |
| UNE 135 330 | Materials retrorreflectants |
| UNE 135 350 | Temperatura de reblaniment |
| UNE 53 118 | Resistència al fred |
| UNE 53 104 | Resistència al envelliment |
| UNE 53 28 | Absorció d'aigua |

