



# SEPARADOR VIAL

## TIGRE

MODELO PATENTADO  
PATENTED MODEL



Ref. TIGREVB01

Ref. TIGREVA01

**Separador vial de cautxú model Tigre** dissenyat per ciclistes. El seu disseny ofereix una gran visibilitat i fàcil adaptació a tota mena de vies urbanes, permetent així als ciclistes una circulació segura.

Les seves dimensions i forma permeten la instal·lació en tot tipus de traçats corbs.

### MODELS:

#### Vulcanitzat:

Blanc.....Ref. TIGREVB01

Grog .....Ref. TIGREVA01

#### Cinta reflectant:

Blanc.....Ref. TIGRERB01

Grog .....Ref. TIGRERA01

### CARGOLS OPCIONAL:

Conjunt de cargols format per vareta rosçada M-12 mm. zincada i rosca.

Per cada separador Tigre seran necessaris 3 unitats de cargols.

**Ref. MOMPETOR**




### CARACTERÍSTIQUES:

- Cautxú reciclat.
- Possibilitat d'instal·lació en diverses posicions.
- Bandes reflectants o cautxú vulcanitzat (no reflectant).
- Instal·lació mitjançant 3 tacs metàl·lics.
- Gran amortiment als impactes.
- Excepcional resistència a la intempèrie.
- Disseny de formes arrodonides sense arestes ni cantells vius.

### MESURES

Amplada: 190 mm.  
 Alçada total: 120 mm.  
 Longitud: 600 mm.  
 Pes: 4,5 Kg.

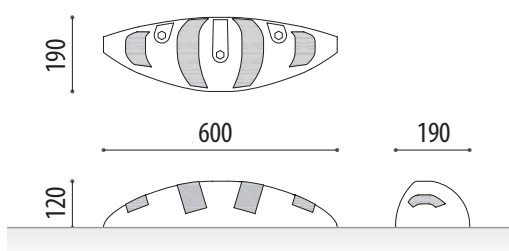

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.




# SEPARADOR VIAL

MODELO PATENTADO  
PATENTED MODEL

## TIGRE



PROPIETATS	NORMA	UNITAT	VALORS
Mòdul elasticitat	UNE-EN ISO 527-2527-2 UNE-ISO 37:2013	5,0 - 12,0 Mpa 5,0 mínim	> 10 Mpa 6,365 Mpa
Elongació al trencament	ISO 527-2527-2 / UNE 12803:2001 UNE-EN 37:2013	130-142% 100% mínim	> 120 113%
Resistència a l'esquinçament	UNE-ISO 34-A:2011	8,5 - 36 kN / m. 15 kN / m. mínim	20,45 kN / m
Duresa	UNE-ISO 868-98 DUV UNE-ISO 868:2003	ShA 81-85 85 ± 5	>80 87
Reciclat		xx - 100%	100%
Reciclabilitat		S/N	100%
Pèrdua per abracció	UNE 135203	163 mm <sup>3</sup> - 109 mg / 1000 cicles 250 mm <sup>3</sup> màxim	mg / 1000 cicles 170 mm <sup>3</sup>
Nombre d'ancoratges			3 unitats
Vida útil en condicions normals			10 anys
Resistència a l'esclafament	PI0023 SAM		200 kN. > 11767 kN.
Densitat	UNE-ISO 2781:2015		1,20 gr / cm <sup>3</sup> 0,05
Resistència de la unió per ancoratge	PI0026 SAM		> 150 Kg / cm <sup>2</sup>

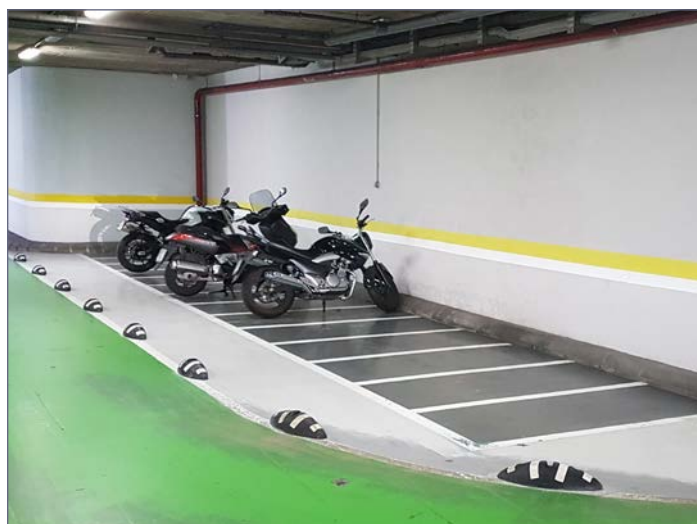

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.








# SEPARADOR VIAL

MODELO PATENTADO  
PATENTED MODEL

## TIGRE



### EXEMPLES D'INSTAL·LACIONS:

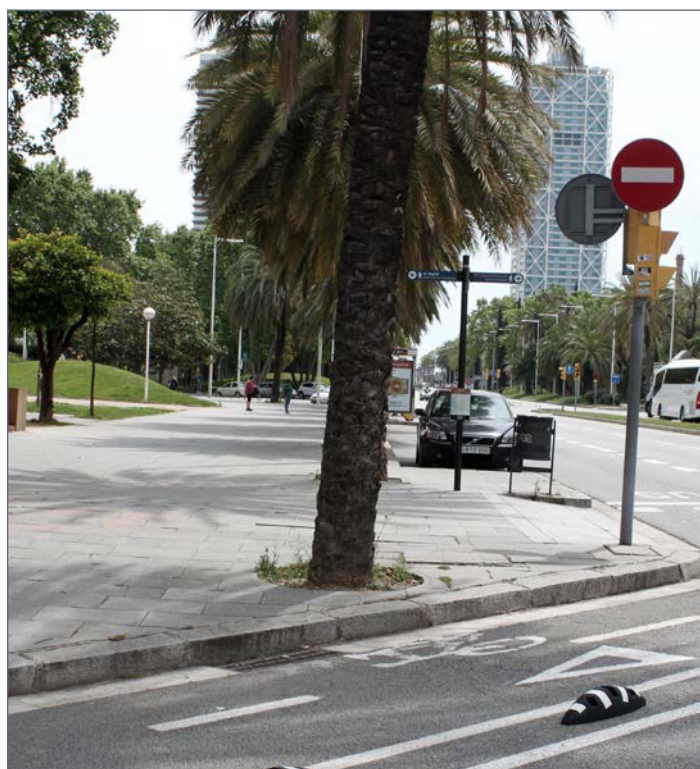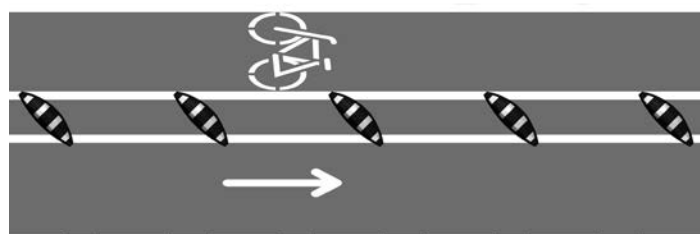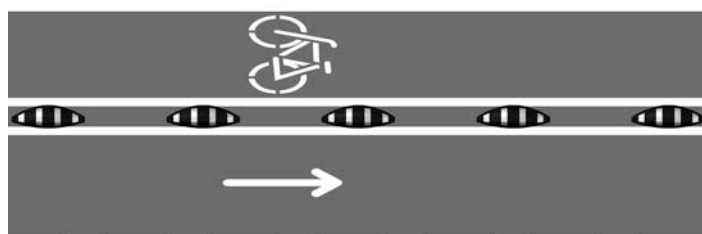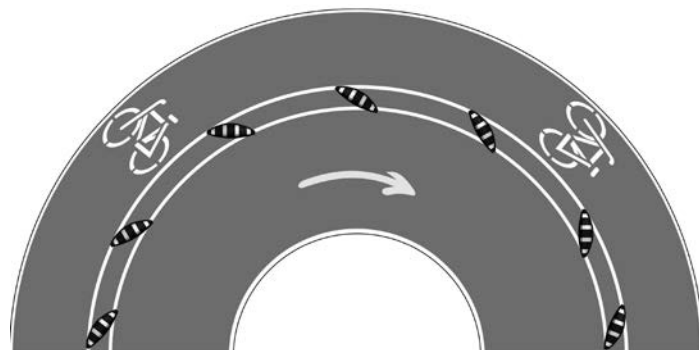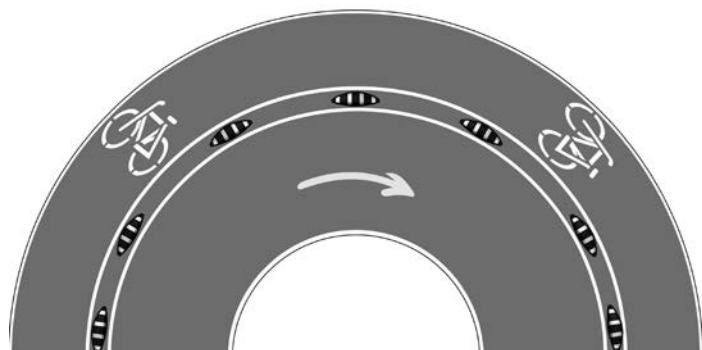

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ



MÉS INFORMACIÓ EN:  [www.adosa.cat](http://www.adosa.cat) |  [ado@adosa.cat](mailto:ado@adosa.cat)

**Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)  
**Oficina zona centre:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**  
**Magatzem logístic:** Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**