




PILONES FLEXIBLES

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

A-FLEX DT EXTRAÏBLE



MESURES:

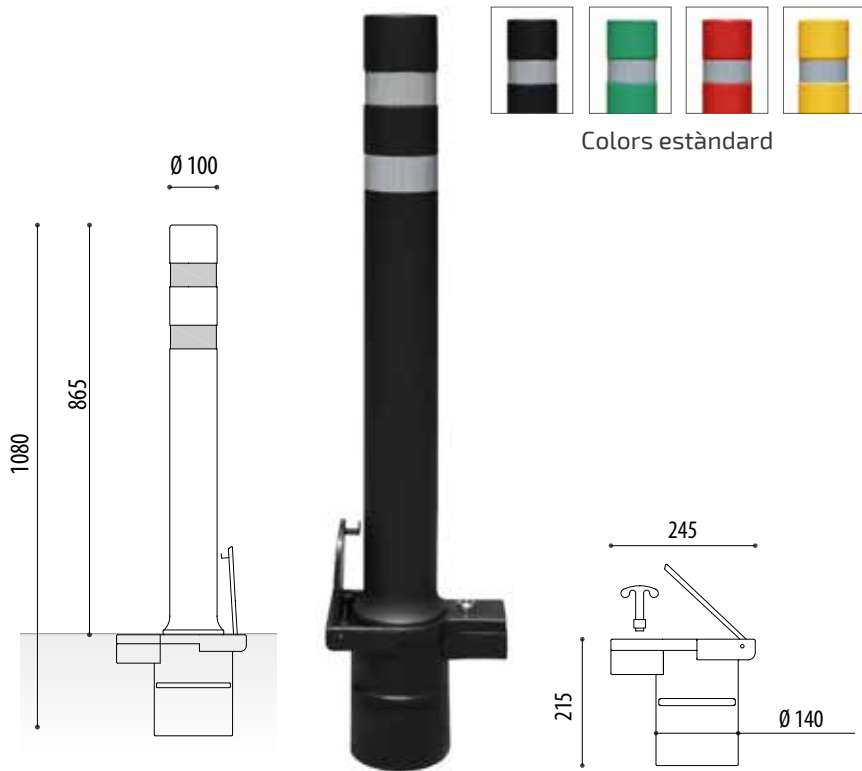

PPilona / bolardo flexible de poliuretano A-Flex DT (doble tira reflectant) amb base extraïble de plàstic en color negre o base extraïble de ferro galvanitzat. Base dissenyada especialment per a la nostra pilona flexible A-Flex DT amb tapa superior abatible. Simplement introduint una pilona flexible dins de la base, es pot bloquejar la pilona mitjançant una clau triangular estàndard situada en la part lateral de la base per a bloquejar la tapa un cop tancada o per a bloquejar la pilona un cop introduïda en el forat.

MODELS A-FLEX DT:

Negre	Ref. PFLEXDTHN
Verd.....	Ref. PFLEXDTHV
Vermell.....	Ref. PFLEXDTHR
Groc.....	Ref. PFLEXDTHA



BASE EXTRAÏBLE:

Plàstic	BEXTRAP01
Ferro	BEXTRAH01




BEXTRAP01



BEXTRAH01

MESURES:

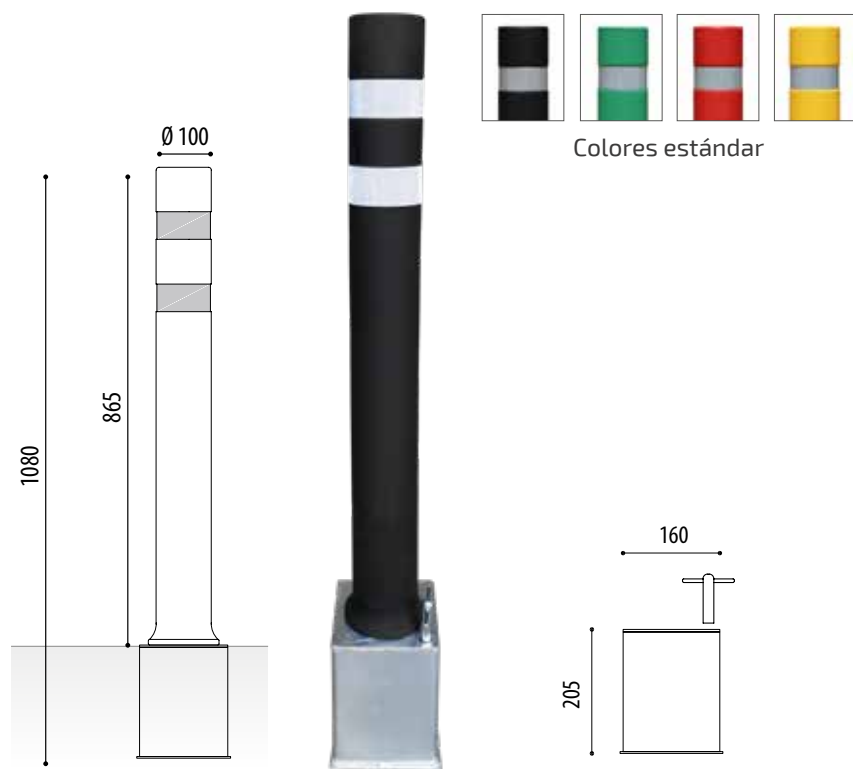



PILONES FLEXIBLES

A-FLEX DT EXTRAÏBLE

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



CARACTERÍSTIQUES PILONES A-FLEX DT:

- Pràcticament irrompibles.
- 100 % reciclables.
- No estan pintades. No s'oxiden. No necessiten manteniment.
- En cas d'impacte tornen a la seva forma y posició original.
- Excel·lent resistència i flexibilitat als impactes en un ampli rang de temperatures
- Gran resistència a olis, grasses i nombrosos dissolvents.
- Alta resistència a l'abradió.
- Tacte agradable.
- Estèticament idèntiques a les pilones metàl·liques.
- Doble fresat i cinta reflectora Nivell 2, millorant la visibilitat de la piona.



Les propietats d'aquest material permet que en cas d'impacte, la piona torni a la seva forma i posició original.

No es trenquen, no s'abonyeguen, no s'oxiden.

AVANTATGES ENFRONT D'UNA ALTRA MENA DE PILONAS:

Enfront de pilones metàl·liques:	Enfront de pilones de plàstic:	Enfront de pilones de cautxú:	Enfront de pilones de poliuretà per colada:
<ul style="list-style-type: none"> - No s'oxiden. - Menor Pes. - Menor generació de soroll. - Resistència a la corrosió. - Nul Manteniment. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nul·la fragilitat. - Memòria elastomèrica (compressió set resistència) - Resistència abrasió. 	<ul style="list-style-type: none"> - Resistència a l'abrasió. - Resistència al tall i a l'estripi. - Resistència a la empena i a càrregues dinàmiques. - Resistència a l'ozó. 	<ul style="list-style-type: none"> - Altes temperatures de servei. - No cristal·lització (trencament final de la piona). - Alta resistència als ambients amb humitat (Inclús hidròlisis). - Presència de Nombrosos agents químics.

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.



PILONES FLEXIBLES

A-FLEX DT EXTRAÏBLE

MODEL PATENTAT
PATENTED MODEL



CERTIFICATS PILONES A-FLEX:

1. Certificat Applus IDIADA prova d'impacte pilona A-Flex sobre cap (HIC).



Els resultats obtinguts en el test són inferiors a < 650.
- A-Flex és inferior a 216 (valoració lleu).

2. Certificat Applus IDIADA prova d'impacte pilona A-Flex sobre tors (AIS).



Els resultats obtinguts en els mencionats assaigs mostren un nivell d'acceleració del tors que es relaciona amb una probabilitat de patir una lesió de gravetat AIS3 del < 10%.

3. Certificat de superar una flexió de 2000 cicles a 90°.



S'han realitzat més de 2.000 cicles de flexió sense que aparegui cap fissura en la superfície de la pilona i tornant, aquesta a la seva posició original després que li sigui aplicada la força necessària per doblegar-la fins els 90°.

4. Certificat prova d'impacte d'un vehicle a més de 80 km/h.

Impacte d'un vehicle a més de 80 km/h. contra la pilona A-Flex sense que aquesta resulti danyada.



5. Certificat de Resistència al foc Classe E.

Aquesta classificació s'ha realitzat en correspondència amb els procediments donats en la Norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010: "Classificació d'acord amb la conducta enfront del foc dels productes de construcció i dels elements per a l'edificació".



6. Certificat de compliment Reach.

Pilones flexibles fabricades amb materials que es troben sota estricta normativa REACH (U.E) a nivell europeu, està lliure de metalls pesats i contaminants, així com de substàncies nocives.



7. Certificat CE.



Les pilones A-Flex compleixen amb la Directiva general de productes a la Comunitat Europea segons la norma 2001/95/CE, R.D. 1803/2003.



MÉS INFORMACIÓ EN: www.adosa.cat | ado@adosa.cat

*Certificat realitzat sobre el model de pilona A-Flex 100 per encàstec.

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Magatzem logístic: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17